KTB.40.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.40.6001**
Tanımı	Herbisit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizliği
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	213,35	0,00	0,00
2025-Kasım	211,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	172,75	0,00	0,00
2024	129,80	0,00	0,00
2023-2	78,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,59	0,00	0,00
2022-3	32,73	0,00	0,00
2022-2	25,23	0,00	0,00
2022-1	25,21	0,00	0,00
2021	16,55	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

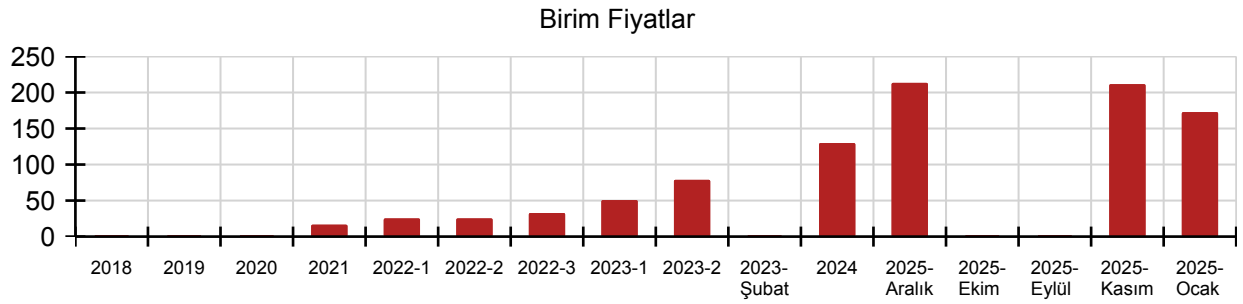

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak floral bozulmalar ve bitki oluşumunun önlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden 100 m2 alana 200 ml herbesit gelecek şekilde 16 lt suya karıştırılır. Karışım zararlı bitki köklerine eşit şekilde ıslatılarak uygulanacaktır. Zarar verilmesi istenmeyen bitki köklerine en az 50 cm çapındaki alana ilaç değmemesine özen gösterilecektir. Uygulama işinin kabul aşamasına gelinceye kadar herbesit uygulandığı halde bitki oluşumu devam ediyorsa işlemin kontrol teşkilatının direktifleri doğrultusunda yeterli miktarda tekrarlanması ve bitki atıklarının şantiye sahası dışına taşınması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay- düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama yapılan alan metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,250000
04.KTB.0006		Herbesit (bitki sonlandırıcı ilaç)	Lt	0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.