# KTB.50.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.50.1001** |
| Tanımı | Taş ve tuğla duvar yüzlerinde ortalama 10 cm genişliğinde kanal açılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 351,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 348,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 285,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 132,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 84,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 54,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 42,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 40,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.50.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

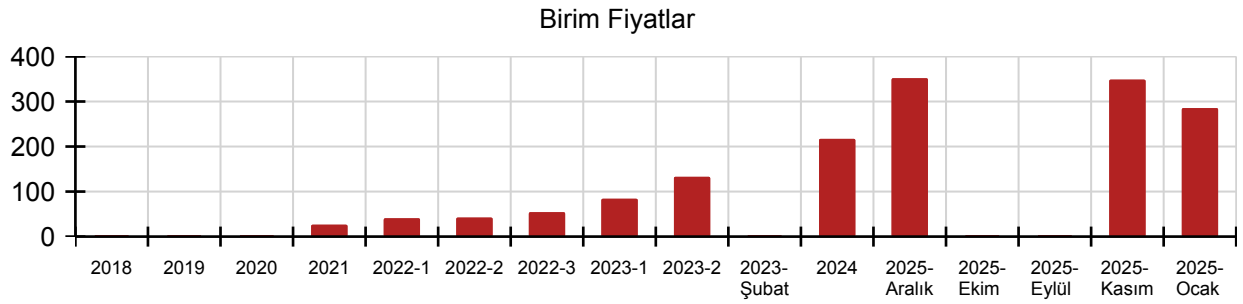


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş veya tuğla duvarların önce sıvasının raspa edilmesi, kenarlarına zarar vermeden elektrik tesisatı için çürütme suretiyle kanalın açılması, tesisatın bitiminden sonra önce dolgusunun yapılması, pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının mevcut duvar yüzeyine uyacak şekilde yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m
fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kanal açılan ve tekrar sıvası yapılan imalat metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.50.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 05.KTB.3001 | | Sıva raspası yapılması | m² | 0,100000 |
| 05.KTB.4001 | | Duvar çürütülmesi | m³ | 0,010000 |
| 05.KTB.1008 | | Sıva altı dolgu yapılması | m² | 0,100000 |
| 05.KTB.1010 | | Düz sıva yapılması | m² | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.