KTB.50.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.1003**
Tanımı	Taş ve tuğla duvar yüzlerinde elektirik panosu için yer açılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3845,79	0,00	0,00
2025-Kasım	3812,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3116,53	0,00	0,00
2024	2366,63	0,00	0,00
2023-2	1439,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	901,33	0,00	0,00
2022-3	580,78	0,00	0,00
2022-2	448,95	0,00	0,00
2022-1	440,80	0,00	0,00
2021	287,56	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

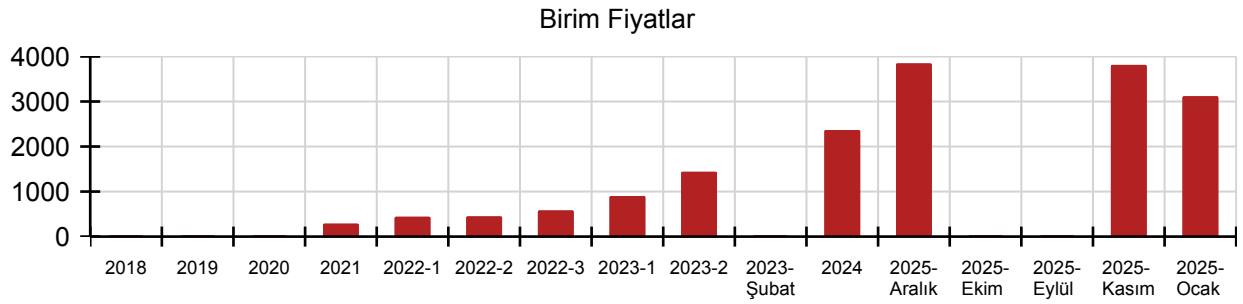

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş veya tugla duvar yüzlerinde elektrik panosu konacak yerin işaretlenmesi, kenarlarına zarar vermeyecek şekilde çürütmenin yapılması, tablo konduktan sonra tablo kenarlarının dolgusunun yapılması, pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının duvar yüzeyine uyacak şekilde yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Elektrik tablosunun ön cephesi metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
05.KTB.3001		Sıva raspası yapılması	m²	1,100000
05.KTB.4001		Duvar çürütülmesi	m³	0,250000
05.KTB.1008		Sıva altı dolgu yapılması	m²	0,500000
05.KTB.1010		Düz sıva yapılması	m²	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.