KTB.51.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.2001**
Tanımı	Andezit plaklarla (40x40 cm) İskeletsiz Mekanik Dış Cephe Kaplaması Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3681,75	0,00	0,00
2025-Kasım	3646,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3033,19	0,00	0,00
2024	2226,56	0,00	0,00
2023-2	1589,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1149,19	0,00	0,00
2022-3	814,95	0,00	0,00
2022-2	731,20	0,00	0,00
2022-1	612,63	0,00	0,00
2021	414,93	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

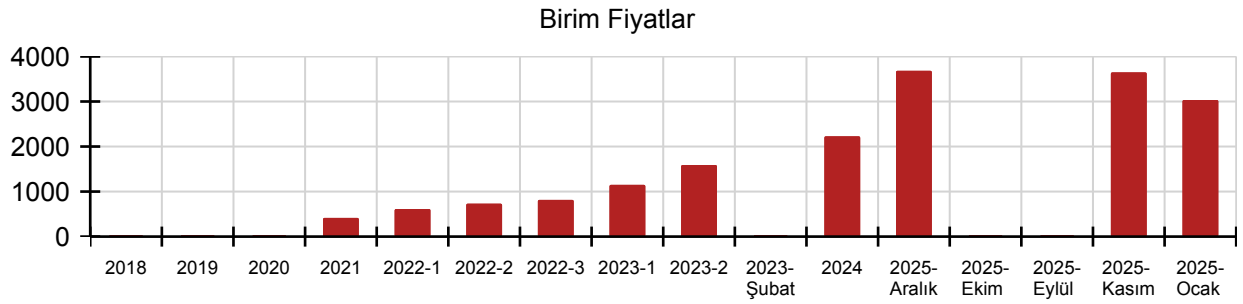

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Cephe projesine uygun olarak 4 cm kalınlıkta Andezit Plaklarla ile mekanik kaplama yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, Andezit plaklar hariç diğer tüm malzemelerin işyerine nakli, yatay-düşey taşımalar ve yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan yüzeyin alanı metrekare olarak ölçülür.
NOT: Andezit Plakların işyerine nakli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.240.2664	04.425/2B04	40x40 cm ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında	m²	1,050000
10.200.3923	04.435/07C	30x3xY60 mm, Z ankraj (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	9,000000
10.200.4006	04.435/11F	M10x100 mm Gömlekli dübel (paslanmaz çelik 304)	Adet	9,000000
10.200.4143	04.435/19C	M8x70 mm Ayar kolu (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	9,000000
10.200.4173	04.435/20C	Çap 5x50 mm Flanşlı pim (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	9,000000
10.200.4263	04.435/25C	M10 Somun DIN934 (paslanmaz çelik A2)	Adet	9,000000
10.200.4302	04.435/27B	M10 Rondela DIN125 (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.