

11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-004

Tanımı 17.5kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	285,32	122,18	49,05
2016	75,55	42,85	17,23
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	575,54	211,16	84,85
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	81,82	46,02	18,50
2019	119,52	67,77	27,23
2005	0,00	0,00	0,00
2020	119,52	71,07	28,55
2009	0,00	0,00	0,00
2013	49,58	27,12	10,91
2015	61,43	33,48	13,46
2014	55,87	30,02	12,06
2018	92,48	51,91	20,86
2021	140,79	77,73	31,21
2006	0,00	0,00	0,00

11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

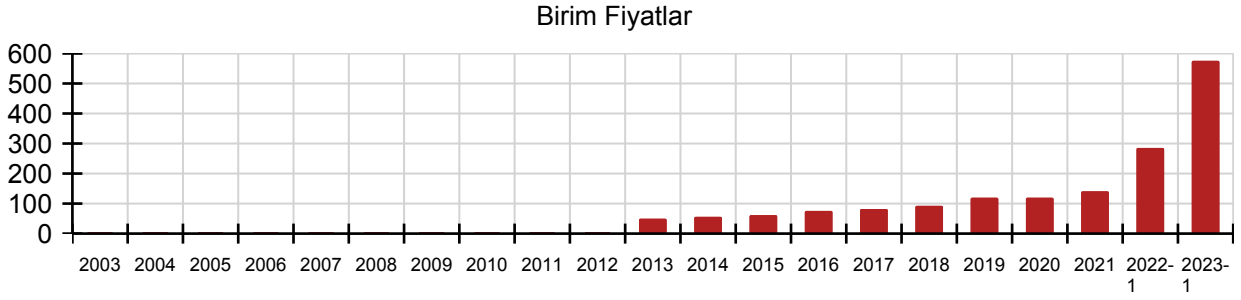

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.