

## 11.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-006

**Tanımı** 36kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	107,84	60,06	24,14
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	174,07	94,93	38,15
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	173,63	99,54	40,00
2022-1	420,51	171,04	68,74
2006	0,00	0,00	0,00
2015	87,77	46,92	18,86
2023-1	852,77	295,55	118,77
2017	119,23	64,49	25,92
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	205,26	108,83	43,74
2013	70,85	38,01	15,28
2014	79,86	42,08	16,91
2005	0,00	0,00	0,00
2018	134,78	72,73	29,23

## 11.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

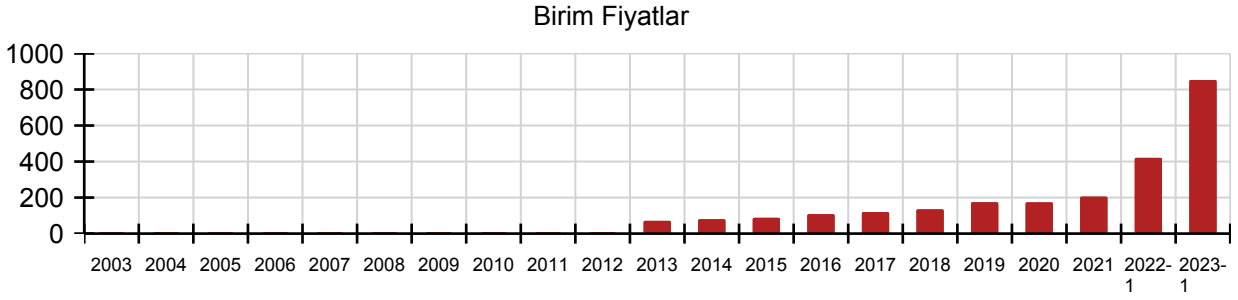

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.