

15.341.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.341.2045

Tanımı Basma mukavemeti en az 300 kPa, $0.035 < \text{Isıl iletkenlik katsayısı} < 0.040 \text{ W/(m.K)}$ olan, 5 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) levhalar ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	311,96	0,00	0,00
2025-Kasım	292,33	0,00	0,00
2025-Ekim	293,11	0,00	0,00
2025-Eylül	284,48	0,00	0,00
2025-Ocak	256,18	0,00	0,00
2024	190,31	0,00	0,00
2023-2	142,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	124,60	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

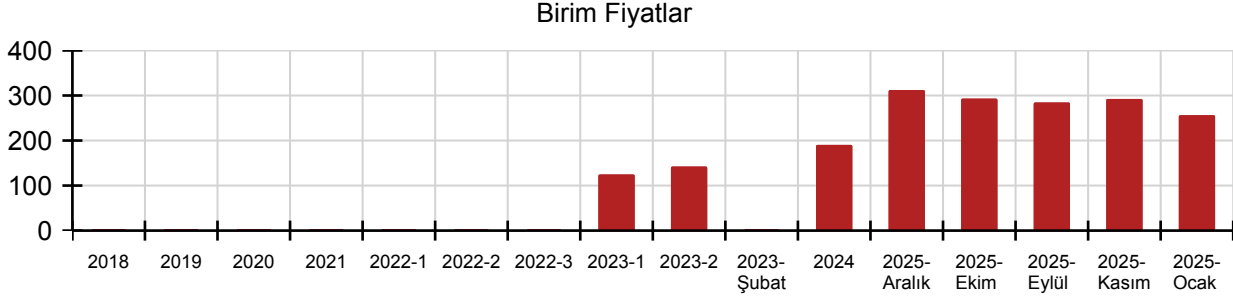

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) XPS levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Geleneksel teras çatı detayları için Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT (2) 5 sınıfı olan

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1551		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.040 W/ (m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	0,052500
		(Zaiyat dahil)		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.