

25.114.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.114.1102 (080-102)

Tanımı Piriç sifonlu takriben 35x40x50 cm Ekstra sınıf, Normal tip, PİSUAR VE TESİSATI (TS 2747)

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5224,34	613,75	306,88
2023-2	4019,90	371,88	185,94
2023-1	2527,41	227,88	113,94
2022-3	1632,26	147,06	73,53
2022-2	1598,33	113,13	56,57
2022-1	827,86	113,13	56,57
2021	445,64	74,15	37,08
2020	281,94	60,78	30,39
2019	146,25	51,71	25,86
2018	172,00	31,60	15,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.114.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

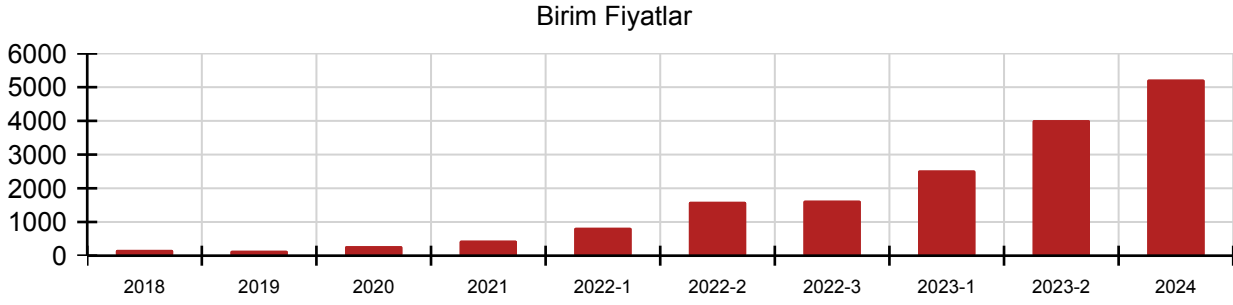

Yapım Şartları

TS EN 13407'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32 mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Not: Beyaz dışında renkli kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuvarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.114.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.130.1103		1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
20.114.1102		35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar	Tk	1,000000
20.130.6001		Pirinçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0,300000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.