KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.98.0014**
Tanımı	48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	254480,88	6414,00	3207,00
2025-Kasım	249812,04	6358,96	3179,48
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	203192,50	5192,50	2596,25
2024	151250,00	3941,70	1970,85
2023-2	95587,50	2641,01	1320,51
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64633,34	1970,90	985,45
2022-3	63000,00	2049,74	1024,87
2022-2	63000,00	1576,72	788,36
2022-1	53283,89	1361,00	680,50
2021	18997,50	1000,00	500,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

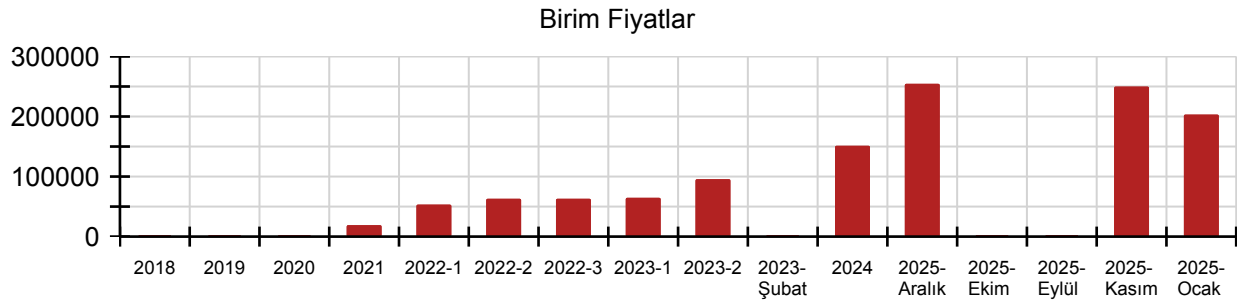

Yapım Şartları

Soğutucu akışkanı R410A olan, Soğutma kapasitesi 47.500 btu/h' den, ısıtma kapasitesi 40.500 btu/h den az olmayan, yıkanabilir filtreye sahip, uzaktan veya kablolu kumanda kontrollü (kumanda dahil), 4 yöne hava üflemeli, otomatik sıcaklık kontrolü olan. Enerji seviyesi A++ seviyesinde. Ses seviyesi en fazla (iç ünite) 70 dBA olan, kışın en az 5dereceye dış ortam sıcaklığında çalışabilen, defrost fonksiyonuna sahip, farklı fan hızı seviyelerine sahip kaset tipi klimanın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9202		48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	13,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.