48.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.150.1001** **(MSB.322)**
Tanımı	Saha , tretuvar , yol , otopark , hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak)
Birimi	m³
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3960,68	0,00	0,00
2025-Kasım	3938,05	0,00	0,00
2025-Ekim	3922,08	0,00	0,00
2025-Eylül	3879,80	0,00	0,00
2025-Ocak	3626,60	0,00	0,00
2024	3100,38	0,00	0,00
2023-2	2043,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1863,76	0,00	0,00
2022-3	1245,20	0,00	0,00
2022-2	1126,85	0,00	0,00
2022-1	675,26	0,00	0,00
2021	333,68	0,00	0,00
2020	299,85	0,00	0,00
2019	259,51	0,00	0,00
2018	218,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

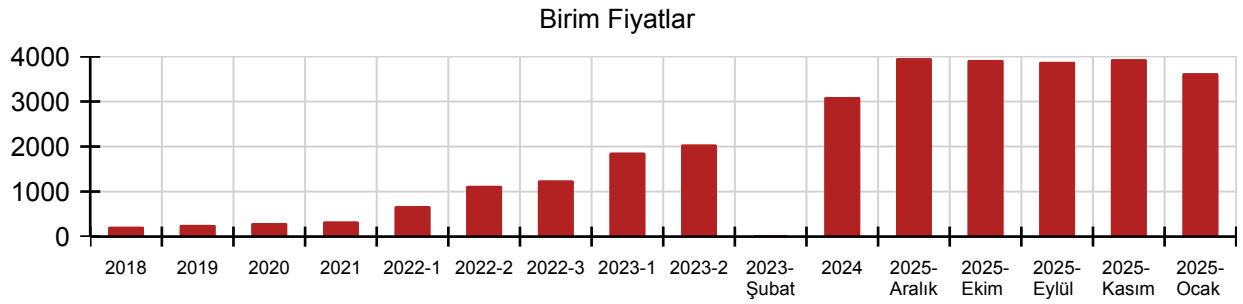

Yapım Şartları

Şartnamesindeki esaslar dâhilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak yol betonu dökülmesi, sıkıştırılması, tesviyesi, derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi, doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak, örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit (taşıt yolu, yaya kaldırım, tünel içi kaldırım ve yol betonları) beton yol yapılması, derz latalarının iş başında temini ve yerleştirilmesi, bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen bir kat bitüm sürülmesi, gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin iş başında temini ve kalıpların yapılması, dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi, beton yüzeyinin perdah makinası ile perdahlanması, beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi , kendir ve kenevirin iş başında temini ve bunların derz boşluklarına yerleştirilmesi, daha sonra derzlerin iyice temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi, soğuk veya sıcak derz malzemelerinin iş başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması suretiyle beton yol, tretuvar, tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması ve diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, makine, işçilik, alet ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel masraflar dâhil demir bedeli, demir işçiliği ile demirin yüklenmesi, iş başında boşaltılması hariç) 1 m³ fiyatıdır.

Ölçü: Tatbik projesi ebadları üzerinden hesaplanan m³ cinsinden hacmidir.

Not:
1-) Kullanılması halinde hasır çelik bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenecektir.
2-) DLH analizlerinden yararlanılmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
15.150.1003	Y.16.050/13	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,000000
15.150.1003	Y.16.050/13	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.