# KGM/5006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/5006/K** |
| Tanımı | Trafik Standart İşaret Levha Direği Yapılması (Siyah Sacdan) |
| Birimi | m |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 838,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 830,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 810,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 788,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 687,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 375,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 246,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 225,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 202,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 155,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 59,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 53,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 42,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/5006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

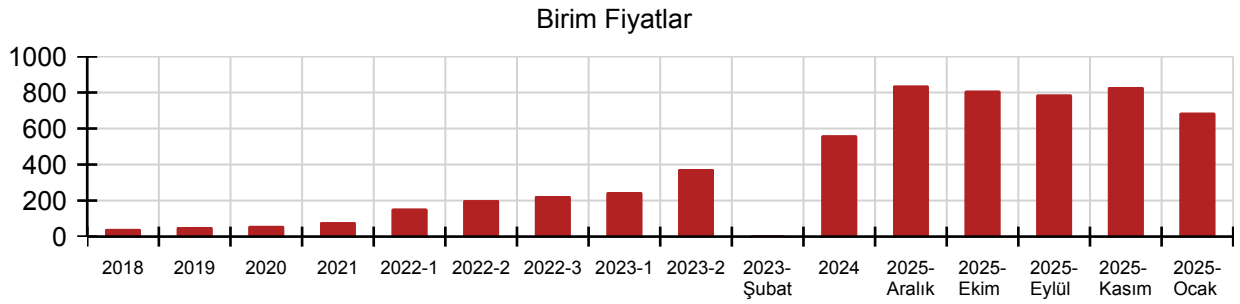


## Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 5 mm kalınlığında düz siyah sacdan, levha direği yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
5 mm kalınlıktaki düz siyah sacın; bedeli, projesine göre kesilmesi, şekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Düz siyah sacın; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İmal edilen 5 mm kalınlıktaki düz siyah sacdan yapılan direğin metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5006/K'daki "Trafik Standart İşaret Levha Direği Yapılması (Siyah Sacdan)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/5006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.1003 | 04.262 | Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri) | kg | 4,945000 |
| | | Şablon, Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (%10 Sac): | | |
| 10.200.1003 | 04.262 | Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri) | kg | 0,494000 |
| | | Sacların Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Deliklerin Delinmesi: | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.