48.220.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.220.1009**
Tanımı	Yer altı kablo kanalı için (bir adet alçak gerilim kablolu ve bir adet yüksek gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-B)
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	524,60	0,00	0,00
2025-Kasım	519,41	0,00	0,00
2025-Ekim	508,93	0,00	0,00
2025-Eylül	499,23	0,00	0,00
2025-Ocak	443,16	0,00	0,00
2024	330,86	0,00	0,00
2023-2	247,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,01	0,00	0,00
2022-3	101,48	0,00	0,00
2022-2	90,84	0,00	0,00
2022-1	65,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

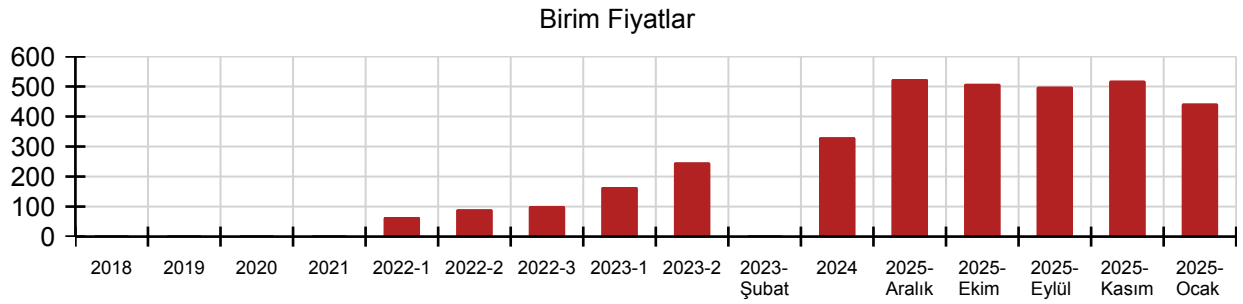

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala dolu harman tuğlanın (19x9x5) kablo arasına dikine yerleştirilmesi, kanal tabanına 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilmesi, üzerine dolu harman tuğlanın (19x9x5) enlemesine iki sıra yan yana dizilerek yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.
Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.
Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	33,000000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,110600
		İşçilik		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.