48.220.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.220.2001** **(MSB.456)**
Tanımı	Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca İçi Kaplama Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11510,59	0,00	0,00
2025-Kasım	11389,70	0,00	0,00
2025-Ekim	11157,74	0,00	0,00
2025-Eylül	10966,78	0,00	0,00
2025-Ocak	9803,73	0,00	0,00
2024	7332,13	0,00	0,00
2023-2	5638,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3821,45	0,00	0,00
2022-3	2319,50	0,00	0,00
2022-2	2139,94	0,00	0,00
2022-1	1439,51	0,00	0,00
2021	895,84	0,00	0,00
2020	781,83	0,00	0,00
2019	791,95	0,00	0,00
2018	653,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

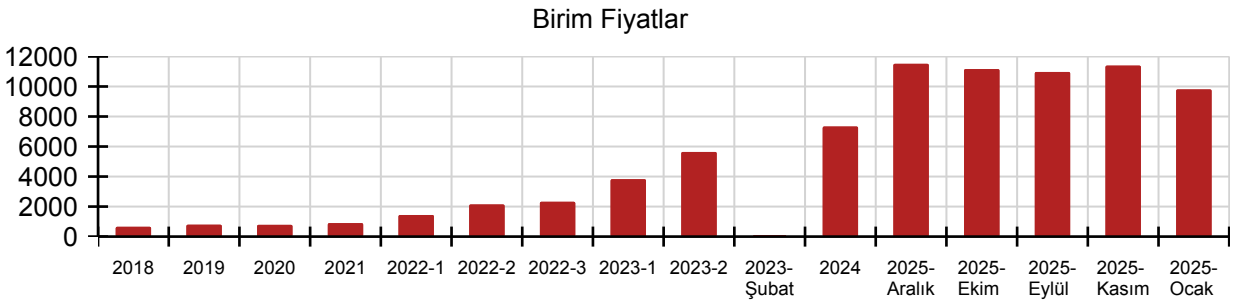

Yapım Şartları

890 adet harman tuğlası ve 0,275 m³ harç ile, projesine uygun olarak harman tuğlası ile baca içinin örülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m³ fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	890,000000
19.100.2503		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,275000
		İŞÇİLİK		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.