# 48.310.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **48.310.1001** **(MSB.851/1)** |
| Tanımı | Sac Yağmur İniş Borusu Yapılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Milli Savunma Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1044,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1032,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1009,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 984,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 859,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 729,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 503,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 343,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 326,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 301,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 226,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 119,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 88,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 79,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 63,81 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 48.310.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

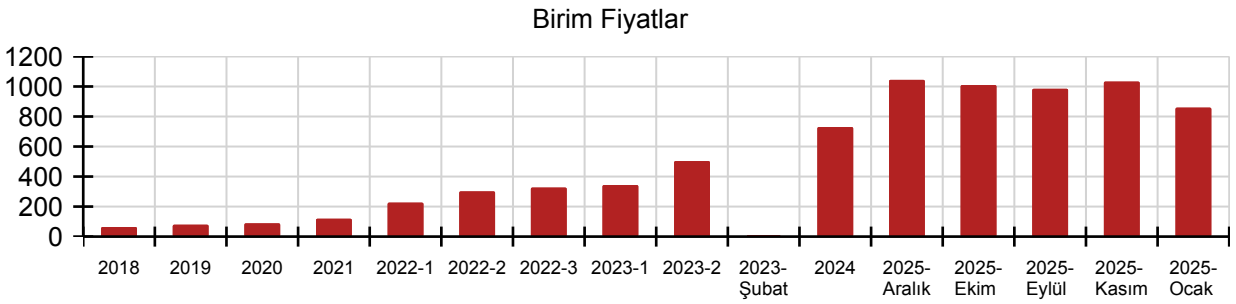


## Yapım Şartları

İdarece onaylanmış detaylara göre 2 mm'lik siyah sacdan (10.200.1002) 10x10 cm kare kesitli yağmu iniş borusu yapılması, kaynaklanması, her iki yüzünün iki kat antipas boya ve iki kat sentetik boya ile boyanması, 20/5 lama ile 60 cm kelepçe yapılarak metrede 1 adet kullanılması ve çivi ile bina yüzeyine tespiti için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projeye göre uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 48.310.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 10.200.1002 | 04.261 | Düz siyah sac 2.00 mm | kg | 7,910000 |
| | | (%10 zayiatı dâhil) | | |
| 10.130.1707 | 04.255 | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 0,500000 |
| | | (kelepçe yapılması karşılığı) | | |
| 10.420.1012 | 04.274/1 | Vida ve plastik dübel | Adet | 2,000000 |
| 15.540.1121 | | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | m² | 1,000000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1026 | 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1066 | 01.505 | Tenekeci usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.