48.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.685.1005**
Tanımı	Hudut karakolu için 3 m yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8321,55	0,00	0,00
2025-Kasım	8237,93	0,00	0,00
2025-Ekim	8040,14	0,00	0,00
2025-Eylül	7833,31	0,00	0,00
2025-Ocak	6828,68	0,00	0,00
2024	5763,30	0,00	0,00
2023-2	3858,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2682,10	0,00	0,00
2022-3	2154,38	0,00	0,00
2022-2	1936,39	0,00	0,00
2022-1	1560,95	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

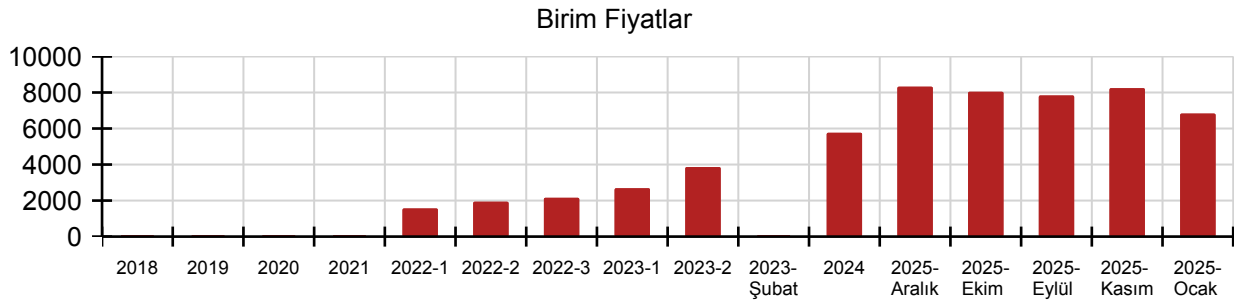

Yapım Şartları

Onaylı proje ve detayına göre, temel kolonlarına temiz yüksekliği 3 m olacak şekilde I 80 profillerin 3 m'de bir dikilmesi, alt, orta ve üstten U 80'lik profillerle birbirine bağlanması, 4 mm kalınlığında 4x4 cm gözlü kafes telinin profillere bağlanması, ek yerlerinin 3 mm kalınlığında bağ teli ile örülmesi, her arada iki taraftan I 80'lik profil ile payanda yapılması, tüm demir aksamın antipas ve sentetik boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.
Ölçü: Tel kafes çevre emniyeti uzunluğu ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	43,890000
		(% 10 zayiatlı)		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	5,636000
		(% 10 zayiatlı)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	2,900000
		Köşe elemanı profil için (I 80, U80)		
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,180000
		3 mm		
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	2,160000
		İşçilik		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	7,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	3,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.