48.690.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.690.2010** **(MSB.145)**
Tanımı	Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	162,33	0,00	0,00
2025-Kasım	160,15	0,00	0,00
2025-Ekim	156,60	0,00	0,00
2025-Eylül	151,76	0,00	0,00
2025-Ocak	131,55	0,00	0,00
2024	99,93	0,00	0,00
2023-2	61,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	41,48	0,00	0,00
2022-3	30,48	0,00	0,00
2022-2	24,66	0,00	0,00
2022-1	21,45	0,00	0,00
2021	13,85	0,00	0,00
2020	11,71	0,00	0,00
2019	9,94	0,00	0,00
2018	8,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.690.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

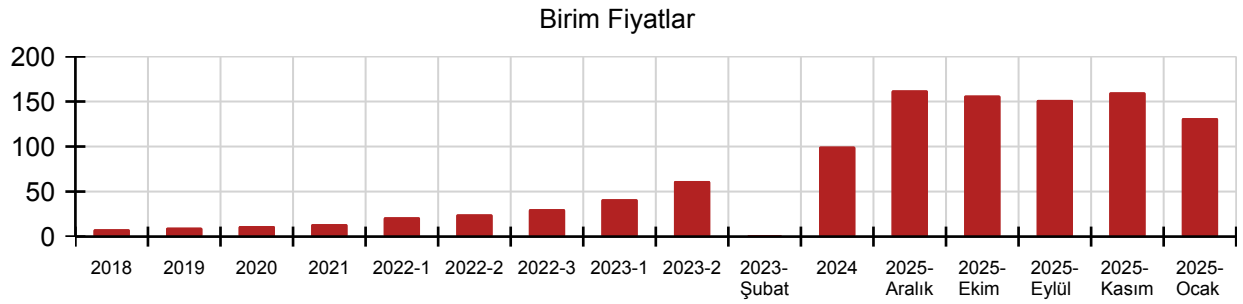

Yapım Şartları

Mevcut dökme mozaik döşeme kaplaması (süpürgelikler dâhil) mozaik silme makinesi ile silinmesi ve döşeme yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Silinen dökme mozaik kaplaması alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.690.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
19.100.1032	03.525	Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000
		İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.