48.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.410.2101** **(MSB.672)**
Tanımı	Bulancak Füme Granit Plak İle Süpürgelik Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	435,08	0,00	0,00
2025-Kasım	431,03	0,00	0,00
2025-Ekim	422,00	0,00	0,00
2025-Eylül	412,58	0,00	0,00
2025-Ocak	361,43	0,00	0,00
2024	283,33	0,00	0,00
2023-2	211,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	146,48	0,00	0,00
2022-3	96,90	0,00	0,00
2022-2	90,56	0,00	0,00
2022-1	67,48	0,00	0,00
2021	49,21	0,00	0,00
2020	43,54	0,00	0,00
2019	37,31	0,00	0,00
2018	30,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

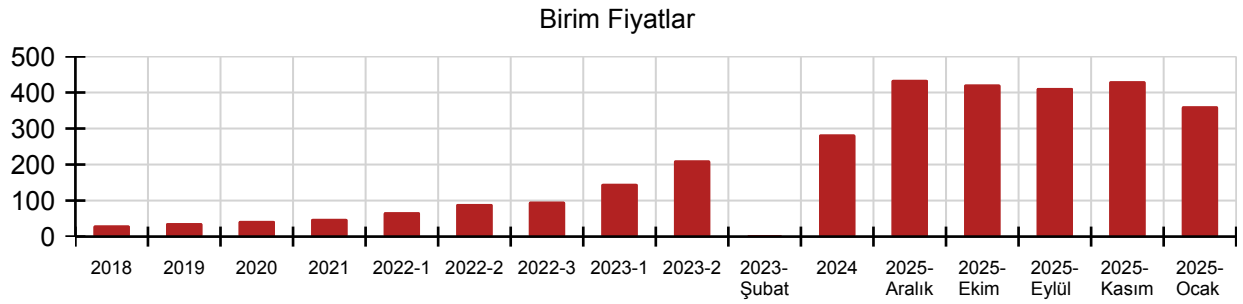

Yapım Şartları

Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 1,5 cm kal. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere 10 cm genişliğinde düzgün şekilde kesilmiş bulancak füme granit süpürgeliklerin yerine konulması, derzlerin dolgu malzemesi ile kapatılması, duvara yerleştirilmiş kenet demirlerin granit süpürgeliklere tespiti, yapımı sırasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan süpürgelik ölçülür (m)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,002500
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,015000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,035000
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,105000
		(zayiatıyla)		
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.