48.410.9002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.410.9002** **(MSB.911)**
Tanımı	Mermer Plak Kenarlarının Pahlanması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	256,71	0,00	0,00
2025-Kasım	254,50	0,00	0,00
2025-Ekim	248,18	0,00	0,00
2025-Eylül	240,40	0,00	0,00
2025-Ocak	207,81	0,00	0,00
2024	157,50	0,00	0,00
2023-2	95,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,38	0,00	0,00
2022-3	38,29	0,00	0,00
2022-2	29,38	0,00	0,00
2022-1	29,38	0,00	0,00
2021	19,20	0,00	0,00
2020	15,76	0,00	0,00
2019	13,41	0,00	0,00
2018	10,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.9002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

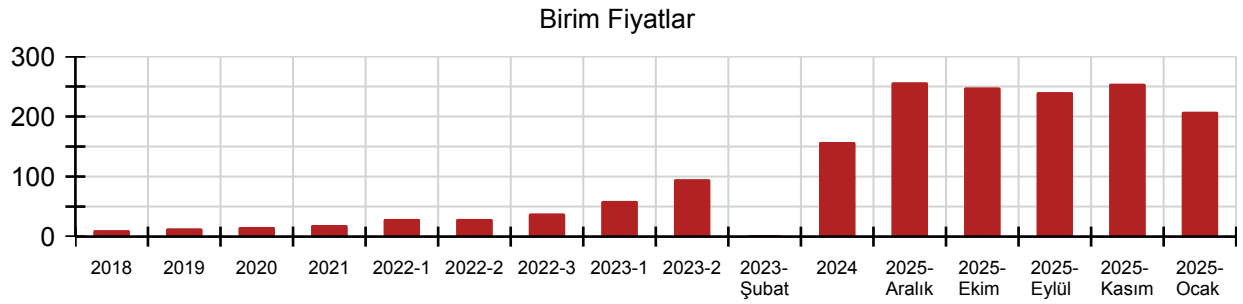

Yapım Şartları

Tezgah üstü, duvar kaplaması vb. mahallerde kullanılan mermerlerin görünen kenarlarının pahlanması, temizlenmesi ve silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Pahlanan mermerin uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.9002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.