48.420.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.420.1102**
Tanımı	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3632,11	0,00	0,00
2025-Kasım	3600,24	0,00	0,00
2025-Ekim	3515,13	0,00	0,00
2025-Eylül	3414,74	0,00	0,00
2025-Ocak	2964,90	0,00	0,00
2024	2212,84	0,00	0,00
2023-2	1421,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	931,20	0,00	0,00
2022-3	605,61	0,00	0,00
2022-2	497,45	0,00	0,00
2022-1	444,75	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.420.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

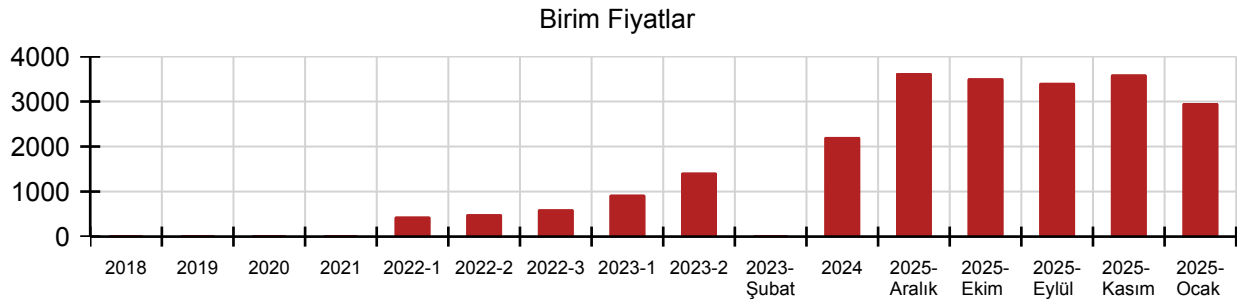

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında andezit plaktan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.420.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2648	04.425/2A08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 3 cm kalınlığında	m²	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.