48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.440.1102**
Tanımı	Dilatasyon derzlerinin polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	239,76	0,00	0,00
2025-Kasım	237,64	0,00	0,00
2025-Ekim	234,20	0,00	0,00
2025-Eylül	230,61	0,00	0,00
2025-Ocak	205,44	0,00	0,00
2024	144,38	0,00	0,00
2023-2	93,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,35	0,00	0,00
2022-3	56,88	0,00	0,00
2022-2	55,09	0,00	0,00
2022-1	41,25	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

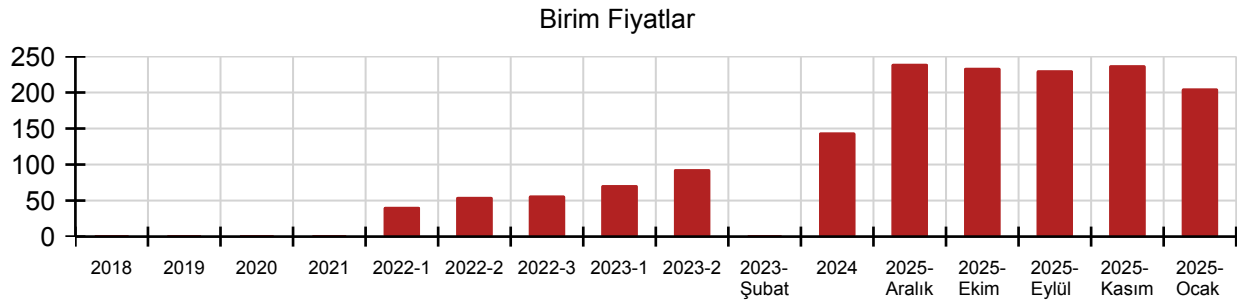

Yapım Şartları

Binalarda dış duvar ve döşeme dilatasyon derzlerine, uygun çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.
Ölçü: Projeden dilatasyon derzlerinin uzunluğu hesaplanır. Not:
1) Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır.
2) Derz genişliğinden % 30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.440.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2157	04.379/H07	Tek bilesenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)	Adet	0,810000
10.300.2158	04.379/H08	Polietilen fitil (çap: 0 6 mm)	m	1,000000
		(uygun çaplı derz dolgu fitili karşılığı)		
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.