

25.142.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.142.1201 (103-202)

Tanımı 20 Ø mm (3/4") vidalı Sıcak su sayaçları, Sıcak su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1611,26	294,14	147,07
2025-Kasım	1463,90	291,61	145,81
2025-Ekim	1460,88	284,36	142,18
2025-Eylül	1417,89	275,46	137,73
2025-Ocak	1254,38	238,13	119,07
2024	858,00	180,50	90,25
2023-2	651,88	109,38	54,69
2023-1	454,25	66,75	33,38
2022-3	277,23	43,06	21,53
2022-2	267,29	33,13	16,57
2022-1	196,88	33,13	16,57
2021	138,15	21,71	10,86
2020	114,61	17,79	8,90
2019	97,19	15,14	7,57
2018	85,00	20,90	10,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.142.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

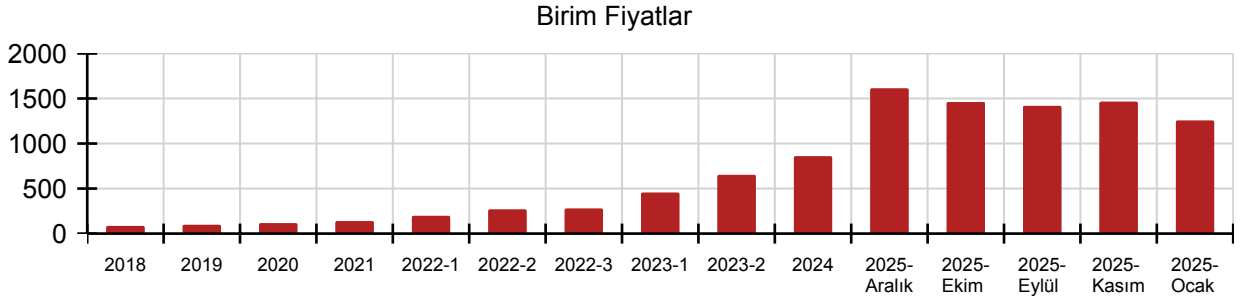

Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

25.142.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1201		20 Ø mm. (3/4) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.