

25.142.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.142.1202 (103-203)

Tanımı 25 Ø mm (1") vidalı Sıcak su sayaçları, Sıcak su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3343,73	495,64	247,82
2025-Kasım	3026,30	491,39	245,70
2025-Ekim	3023,21	479,18	239,59
2025-Eylül	2934,50	464,16	232,08
2025-Ocak	2598,75	401,25	200,63
2024	1769,25	304,25	152,13
2023-2	1374,38	184,38	92,19
2023-1	962,13	112,13	56,07
2022-3	638,95	72,31	36,16
2022-2	622,26	55,63	27,82
2022-1	451,88	55,63	27,82
2021	317,13	36,45	18,23
2020	249,58	29,88	14,94
2019	216,45	25,41	12,71
2018	200,00	25,70	12,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.142.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

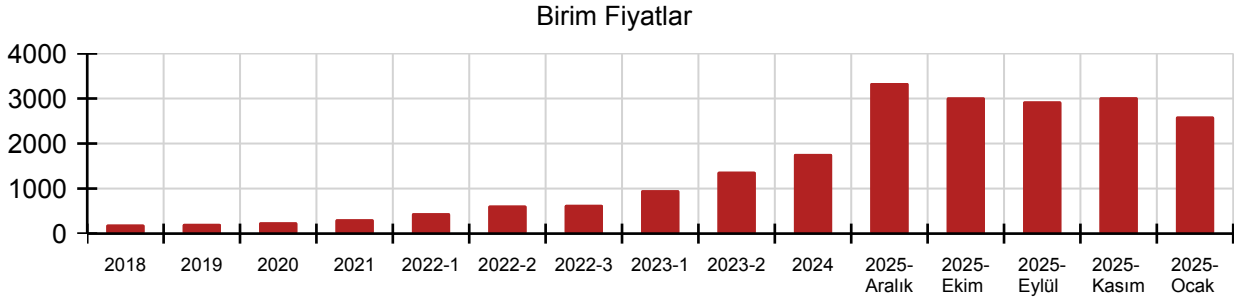

Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

25.142.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1202		25 Ø mm. (1) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.