

25.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1501 (105-1001)
Tanımı	Kapasite: 5,0 m ³ , Çap: Ø=2.500 mm Yükseklik: 1.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	61517,68	6554,51	3277,26
2025-Kasım	60260,86	6498,28	3249,14
2025-Ekim	59406,85	6336,75	3168,38
2025-Eylül	57789,70	6138,18	3069,09
2025-Ocak	50206,25	5306,25	2653,13
2024	43060,00	4022,50	2011,25
2023-2	31350,00	2437,50	1218,75
2023-1	23723,75	1486,25	743,13
2022-3	19482,75	958,75	479,38
2022-2	19261,50	737,50	368,75
2022-1	11262,50	737,50	368,75
2021	7938,69	483,25	241,63
2020	5918,54	396,00	198,00
2019	5139,21	337,00	168,50
2018	4116,31	243,56	121,78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

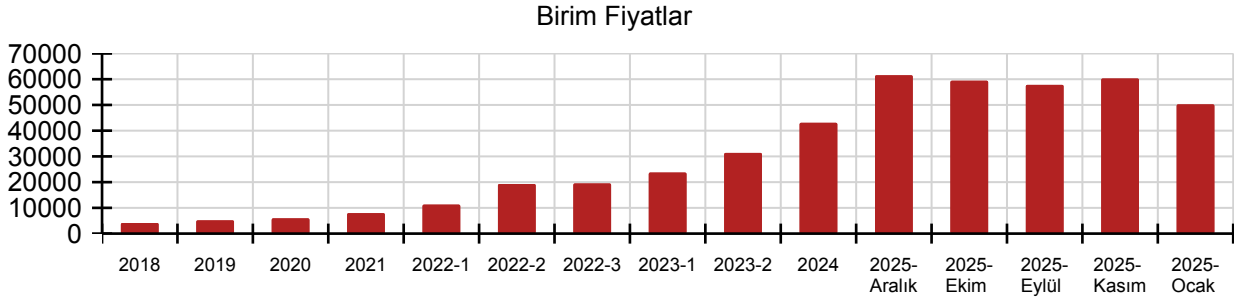

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1501		Kapasite 5,0 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.