

25.715.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.715.3106 (1013-106)
Tanımı	DN 150, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21738,39	7226,18	3613,09
2025-Kasım	20993,38	7164,18	3582,09
2025-Ekim	20438,78	6986,10	3493,05
2025-Eylül	20235,30	6767,18	3383,59
2025-Ocak	17348,75	5850,00	2925,00
2024	13633,75	4435,00	2217,50
2023-2	10046,25	2687,50	1343,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6893,75	1637,50	818,75
2022-3	5435,63	1056,25	528,13
2022-2	5191,88	812,50	406,25
2022-1	3875,00	812,50	406,25
2021	2480,00	549,00	274,50
2020	1940,00	450,00	225,00
2019	1510,00	384,00	192,00
2018	1480,00	303,00	151,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

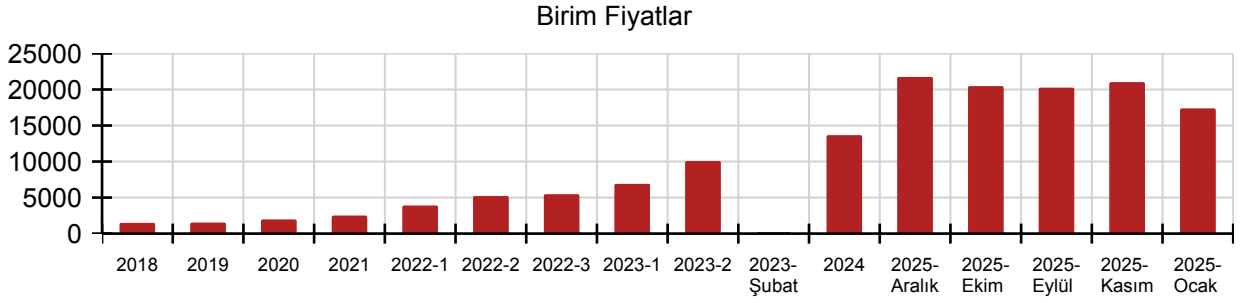

Yapım Şartları

Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 PSI basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibrelî, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.3106		Dn 150 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.