

## 25.150.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.150.1317 (105-717)</b>                   |
| <b>Tanımı</b>  | 50,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                  |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 382780,08    | 64201,80      | 32100,90        |
| 2025-Kasım  | 375270,40    | 63650,95      | 31825,48        |
| 2025-Ekim   | 369674,41    | 62068,80      | 31034,40        |
| 2025-Eylül  | 359507,03    | 60123,75      | 30061,88        |
| 2025-Ocak   | 312225,00    | 51975,00      | 25987,50        |
| 2024        | 273775,00    | 39400,00      | 19700,00        |
| 2023-2      | 204125,00    | 23875,00      | 11937,50        |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 153185,00    | 14560,00      | 7280,00         |
| 2022-3      | 114276,13    | 9392,50       | 4696,25         |
| 2022-2      | 112108,63    | 7225,00       | 3612,50         |
| 2022-1      | 63312,50     | 7225,00       | 3612,50         |
| 2021        | 44470,29     | 4734,25       | 2367,13         |
| 2020        | 33812,48     | 3879,50       | 1939,75         |
| 2019        | 28245,65     | 3301,50       | 1650,75         |
| 2018        | 22497,75     | 2381,50       | 1190,75         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

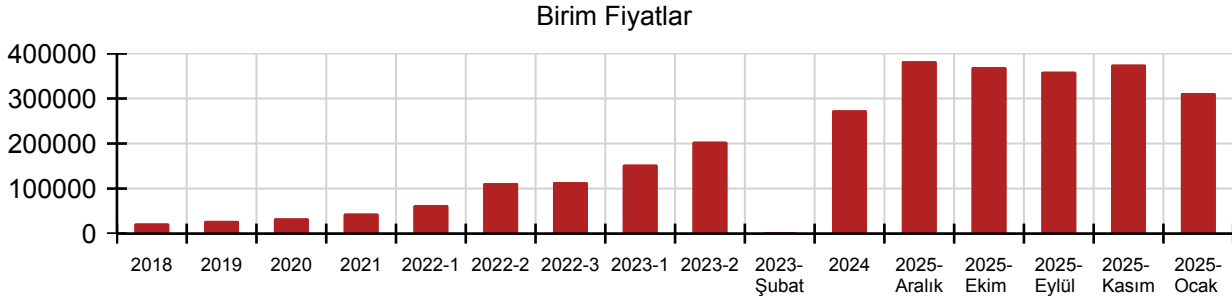

### Yapım Şartları

?Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı ürünler; kesme, bükme, kıvrırma delme, kaynak ve şekil verme işlemlerinin tamamı bittikten sonra depoya ait tüm parçalar üretim sonrasında "Sıcak Daldırma Galvaniz" kaplanacaktır. Kaplama ISO 1461: 2009'e uygun yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi yapılmamalıdır. Tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1200'ün aynı.

Not: - Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamalar bölümünde verilmiştir. Ara değerlere ait birim fiyatlar interpolasyonla bulunur:

-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, betonarme ya da çelik kaideler hazırlanmalıdır.

-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan cıvatalı olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                            | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                               |        |           |
| 20.150.1317 |                 | 50,0 m <sup>3</sup> / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Bölüm Toplamı Malzeme                                                             |        |           |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                |        |           |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                    | Saat   | 88,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                           | Saat   | 88,000000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı Montaj                                                              |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                          | Saat   | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.