

## 25.150.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.150.1320 (105-720)</b>                   |
| <b>Tanımı</b>  | 62,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                  |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 451978,15    | 79997,48      | 39998,74        |
| 2025-Kasım  | 443166,46    | 79311,10      | 39655,55        |
| 2025-Ekim   | 436508,40    | 77339,70      | 38669,85        |
| 2025-Eylül  | 424484,18    | 74916,10      | 37458,05        |
| 2025-Ocak   | 368637,50    | 64762,50      | 32381,25        |
| 2024        | 324470,00    | 49095,00      | 24547,50        |
| 2023-2      | 241500,00    | 29750,00      | 14875,00        |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 181012,50    | 18137,50      | 9068,75         |
| 2022-3      | 144937,50    | 11700,00      | 5850,00         |
| 2022-2      | 142237,50    | 9000,00       | 4500,00         |
| 2022-1      | 80250,00     | 9000,00       | 4500,00         |
| 2021        | 56375,69     | 5897,25       | 2948,63         |
| 2020        | 40824,25     | 4832,50       | 2416,25         |
| 2019        | 34105,63     | 4112,50       | 2056,25         |
| 2018        | 27164,88     | 2976,88       | 1488,44         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

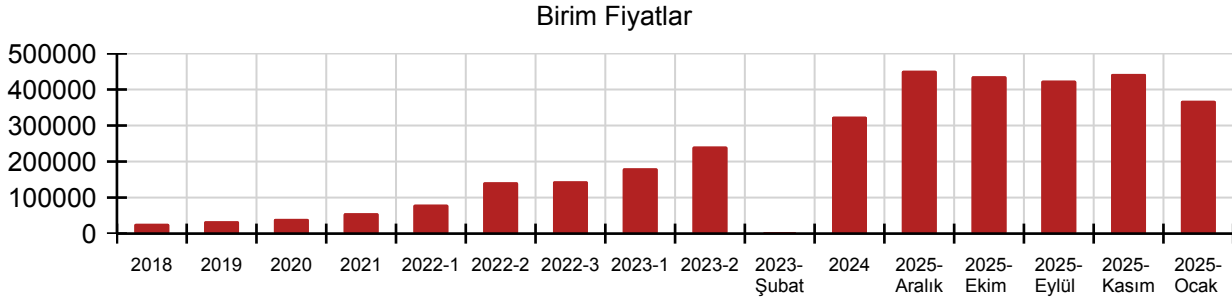

### Yapım Şartları

?Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı ürünler; kesme, bükme, kıvrırma delme, kaynak ve şekil verme işlemlerinin tamamı bittikten sonra depoya ait tüm parçalar üretim sonrasında "Sıcak Daldırma Galvaniz" kaplanacaktır. Kaplama ISO 1461: 2009'e uygun yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi yapılmamalıdır. Tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1200'ün aynı.

Not: - Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamalar bölümünde verilmiştir. Ara değerlere ait birim fiyatlar interpolasyonla bulunur:

-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, betonarme ya da çelik kaideler hazırlanmalıdır.

-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan cıvatalı olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                   |        |            |
| 20.150.1320 |                 | 62,0 m³ / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Bölüm Toplamı Malzeme                                                 |        |            |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                    |        |            |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                        | Saat   | 110,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                               | Saat   | 110,000000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı Montaj                                                  |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                              | Saat   | 24,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.