

25.150.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1321 (105-721)
Tanımı	75,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	527177,03	85880,33	42940,17
2025-Kasım	516800,76	85143,48	42571,74
2025-Ekim	509124,40	83027,10	41513,55
2025-Eylül	495132,94	80425,28	40212,64
2025-Ocak	430025,00	69525,00	34762,50
2024	371205,00	52705,00	26352,50
2023-2	276937,50	31937,50	15968,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	207847,50	19472,50	9736,25
2022-3	153816,38	12561,25	6280,63
2022-2	150917,63	9662,50	4831,25
2022-1	85200,00	9662,50	4831,25
2021	59846,75	6331,38	3165,69
2020	45501,15	5188,25	2594,13
2019	38009,33	4415,25	2207,63
2018	30285,38	3193,38	1596,69

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

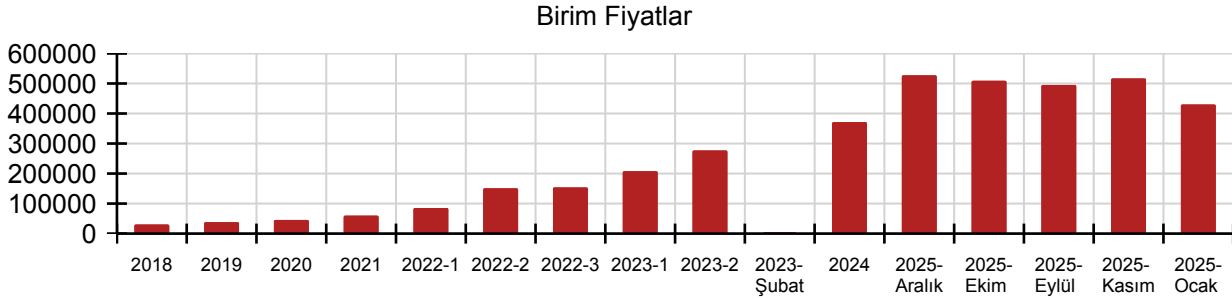

Yapım Şartları

?Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı ürünler; kesme, bükme, kıvrırma delme, kaynak ve şekil verme işlemlerinin tamamı bittikten sonra depoya ait tüm parçalar üretim sonrasında "Sıcak Daldırma Galvaniz" kaplanacaktır. Kaplama ISO 1461: 2009'e uygun yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi yapılmamalıdır. Tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubukları, civataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1200'ün aynı.

Not: - Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamalar bölümünde verilmiştir. Ara değerlere ait birim fiyatlar interpolasyonla bulunur:

-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, betonarme ya da çelik kaideler hazırlanmalıdır.

-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan cıvatalı olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1321		75,0 m³ / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	118,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	118,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	26,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.