

## 17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-039

**Tanımı** 36kV, 630A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	3690,51	1576,11	899,41
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1370,20	610,50	340,50
2016	2019,20	946,30	541,80
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2472,09	1153,20	656,63
2017	2085,70	1016,70	582,00
2019	3226,64	1512,86	857,40
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	17979,78	4755,19	2672,06
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	9413,82	2752,86	1546,75
2014	1532,40	677,40	377,00
2015	1719,00	747,80	420,90
2009	0,00	0,00	0,00
2021	4360,51	1710,20	983,79

## 17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

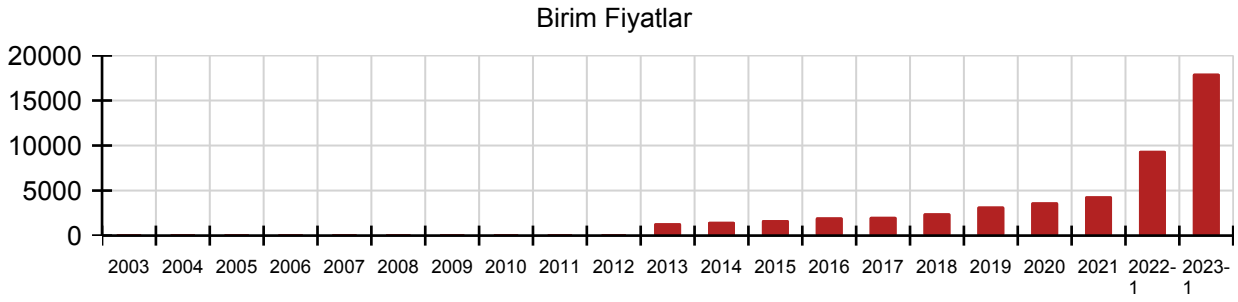

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.