

17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-040

Tanımı 36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1375,70	610,60	340,50
2016	2027,10	946,40	541,80
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1538,70	677,60	377,10
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2093,60	1016,90	582,10
2019	3239,85	1513,75	858,06
2015	1726,10	747,90	420,90
2020	3706,97	1577,36	900,10
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	9464,99	2756,12	1549,09
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	18079,19	4759,47	2677,87
2010	0,00	0,00	0,00
2021	4381,26	1711,89	984,51
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2482,03	1153,65	656,94

17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

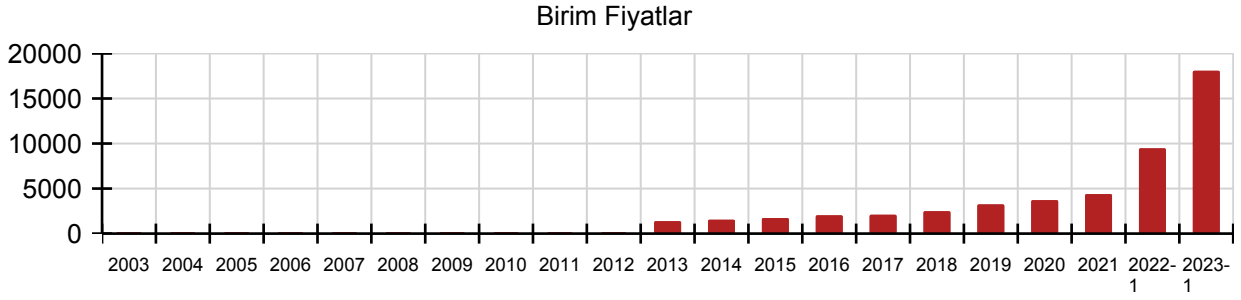

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.