

17.4.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.4.1-004
Tanımı	12kV, 25kA Dâhili Tip Topraklama Tertibatı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	434,10	223,70	123,80
2017	668,10	372,10	211,60
2016	643,30	346,20	197,10
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1029,15	554,52	311,68
2015	542,70	273,80	153,10
2020	1163,52	577,94	326,92
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2855,88	1011,12	562,14
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5409,17	1746,61	974,11
2014	485,10	248,30	137,20
2012	0,00	0,00	0,00
2018	787,65	422,38	238,71
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1361,34	627,34	357,57

17.4.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

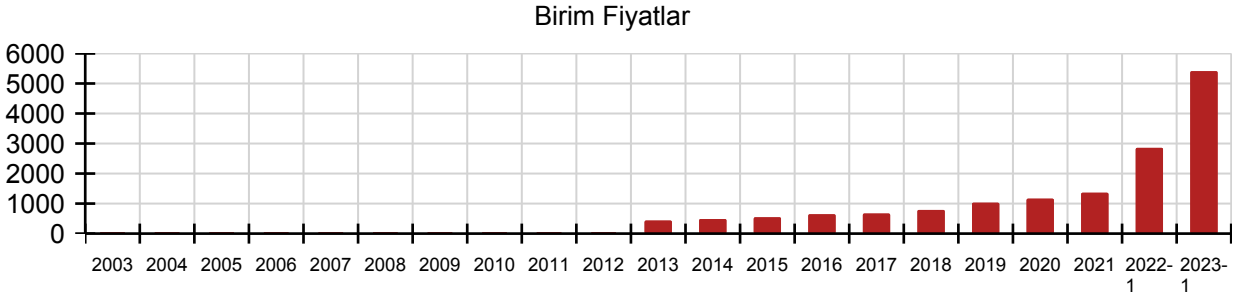

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafa, yalnız toprak bıçakları buludan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)
- b) Montaj: Topraklama tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, çimento vs. yardımcı malzeme ve işçilik, montaj birim fiyatına dahildir, Montajda pullanılan profil demir bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'e göre ayrıca ödenir.

17.4.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.