

17.4.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.4.1-005
Tanımı	17.5kV, 12.5kA Dâhili Tip Topraklama Tertibatı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	823,22	424,35	238,59
2013	454,90	225,20	123,80
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1075,28	556,99	311,36
2016	672,40	347,90	197,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1219,62	580,17	326,43
2022-1	3029,28	1014,82	560,71
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1430,88	629,35	356,84
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	5752,26	1752,78	970,26
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	508,40	249,90	137,20
2017	697,20	373,90	211,60
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	569,00	275,30	153,10

17.4.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

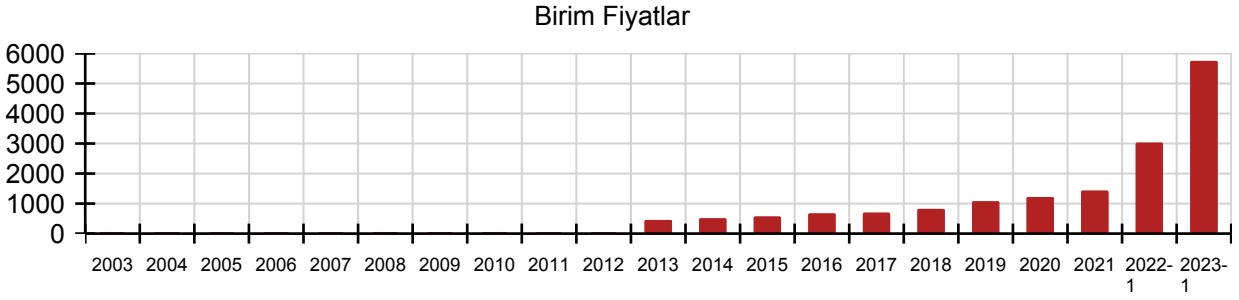

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafa, yalnız toprak bıçakları buludan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)
- b) Montaj: Topraklama tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, çimento vs. yardımcı malzeme ve işçilik, montaj birim fiyatına dahildir, Montajda pullanılan profil demir bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'e göre ayrıca ödenir.

17.4.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.