# 0307.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **0307.16** |
| Tanımı | Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25'den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30'dan az olduğu yerlerde |
| Birimi | km |
| Kurum | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 20163,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16803,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13373,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9552,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 9097,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5351,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5351,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3148,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2885,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2545,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2057,19 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 0307.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

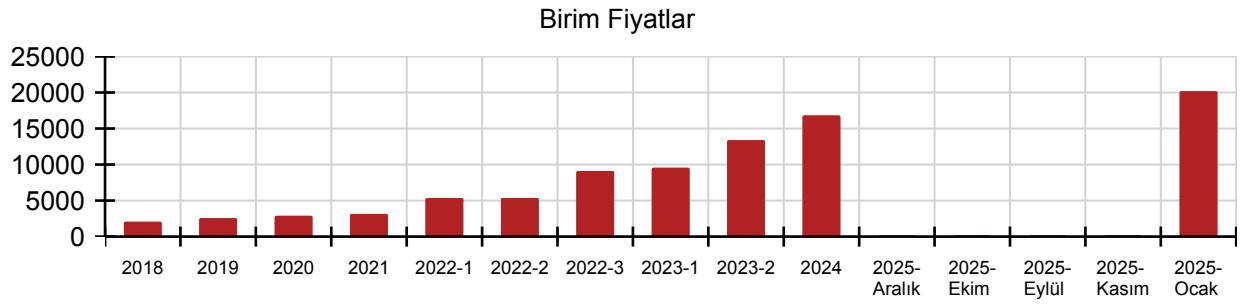


## Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 0307.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.