0308.09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0308.09**
Tanımı	Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25'e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60'dan fazla olduğu yerlerde
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22334,50	0,00	0,00
2024	18612,08	0,00	0,00
2023-2	14813,81	0,00	0,00
2023-1	10581,30	0,00	0,00
2022-3	10077,43	0,00	0,00
2022-2	5927,90	0,00	0,00
2022-1	5927,90	0,00	0,00
2021	3487,00	0,00	0,00
2020	3195,85	0,00	0,00
2019	2819,41	0,00	0,00
2018	2278,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0308.09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

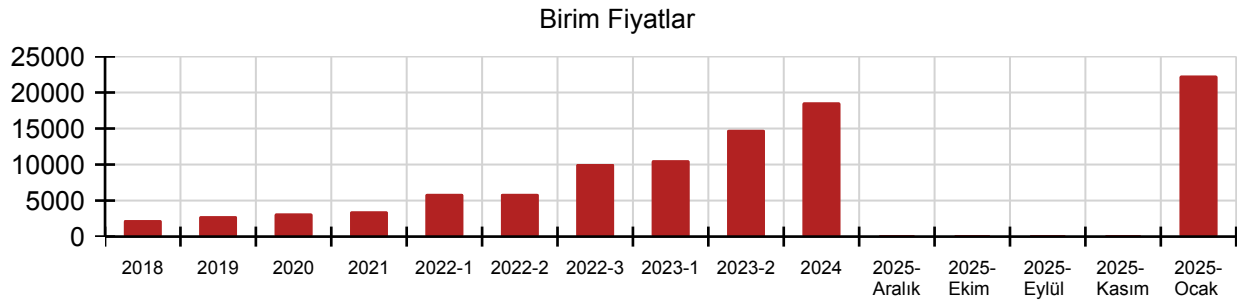

Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0308.09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.