0309.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0309.08**
Tanımı	Yeterli toprak derinliğinin bulunduğu yamaçlarda, genişliği 2.5- 4 metre arasında, tesviye eğrilerine paralel, yamaç tarafına doğru % 3-5 meyil verilerek ekskavatörle seki teras platformu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil) (dikim çukurlarının açılması
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19070,49	0,00	0,00
2024	15892,07	0,00	0,00
2023-2	12648,90	0,00	0,00
2023-1	9034,92	0,00	0,00
2022-3	8604,69	0,00	0,00
2022-2	5061,58	0,00	0,00
2022-1	5061,58	0,00	0,00
2021	2977,40	0,00	0,00
2020	2728,81	0,00	0,00
2019	2407,38	0,00	0,00
2018	1945,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0309.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

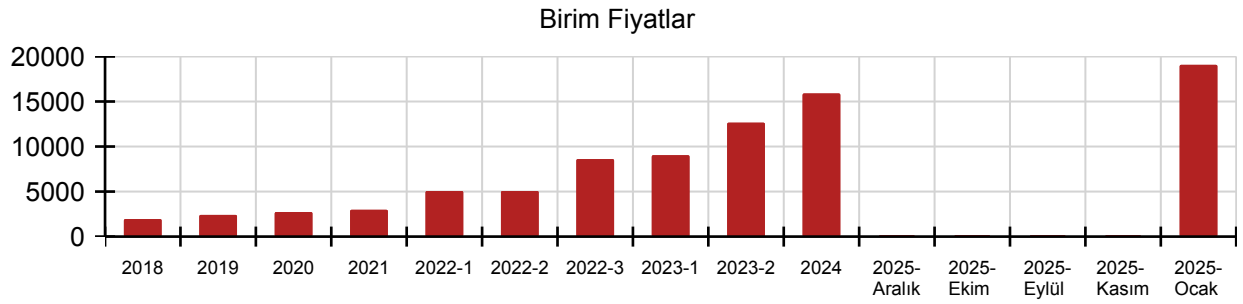

Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0309.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.