# 0309.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **0309.12** |
| Tanımı | Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi ve doldurulması |
| Birimi | km |
| Kurum | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 32768,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27306,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 21734,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15524,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 14785,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 8697,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 8697,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5115,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4688,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4136,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3343,17 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 0309.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

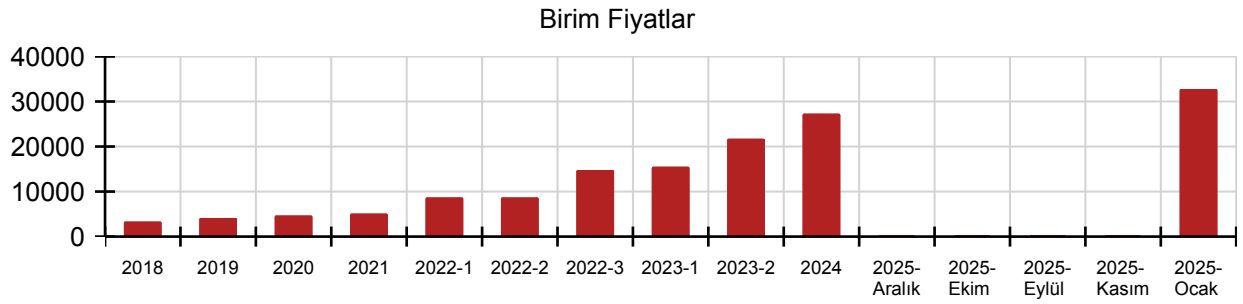


## Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 0309.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.