0309.18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0309.18**
Tanımı	Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25'e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30'dan az olduğu yerlerde
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	37662,96	0,00	0,00
2024	31385,80	0,00	0,00
2023-2	24980,74	0,00	0,00
2023-1	17843,37	0,00	0,00
2022-3	16993,69	0,00	0,00
2022-2	9996,29	0,00	0,00
2022-1	9996,29	0,00	0,00
2021	5880,17	0,00	0,00
2020	5389,22	0,00	0,00
2019	4754,41	0,00	0,00
2018	3842,57	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0309.18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

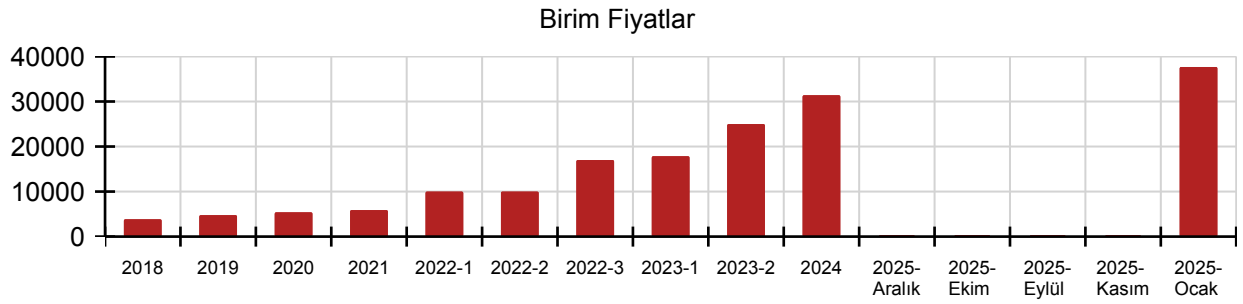

Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0309.18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.