0310.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**0310.01**
Tanımı	Meyili % 20'den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25'e kadar bulunduğu sahalarda
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17986,88	0,00	0,00
2024	14989,07	0,00	0,00
2023-2	11930,18	0,00	0,00
2023-1	8521,55	0,00	0,00
2022-3	8115,76	0,00	0,00
2022-2	4773,97	0,00	0,00
2022-1	4773,97	0,00	0,00
2021	2808,22	0,00	0,00
2020	2573,75	0,00	0,00
2019	2270,58	0,00	0,00
2018	1835,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0310.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

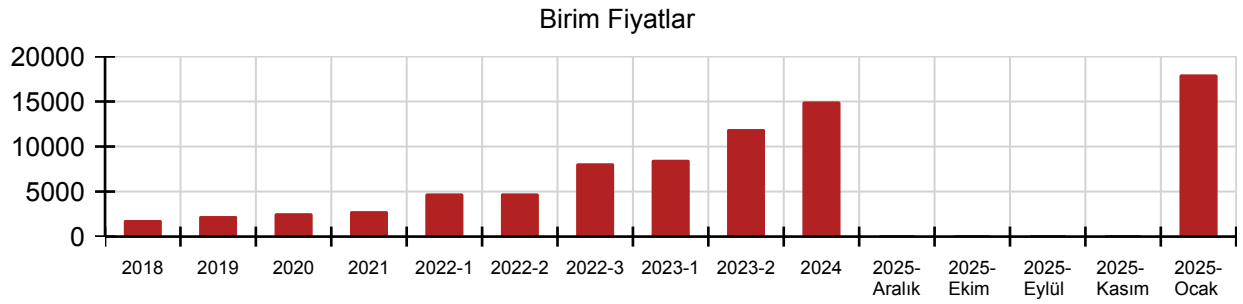

Yapım Şartları

Paletli traktörle toprak işlemesi yapılamayan alanlarda ; hektardaki teras miktarının daha yoğun olması gereken sahalar ile topoğrafyanın ve toprak türünün erozyona daha hassas olduğu yerlerde, toprağın ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla, tesis edilecek teras genişiliğini geçmeyecek şekilde daha dar teras yapabilme kabiliyetinde olan en az 34 HP gücündeki lastik tekerlekli ekskavatörle 60 - 80 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 80 - 100 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde minimum 4 m. yatay aralıklarla gradoni tipi teras yapılması (Aplikasyon hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0310.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.