

35.505.6190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.505.6190 (880-574)
Tanımı	Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	683,16	273,29	136,64
2025-Kasım	674,91	270,96	135,48
2025-Ekim	654,78	264,23	132,12
2025-Eylül	638,08	255,94	127,97
2025-Ocak	547,88	221,25	110,63
2024	276,00	14,70	7,35
2023-2	138,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,00	4,80	2,40
2022-3	90,50	3,10	1,55
2022-2	89,42	2,35	1,18
2022-1	81,50	2,35	1,18
2021	67,50	1,80	0,90
2020	56,00	1,45	0,73
2019	50,50	1,20	0,60
2018	43,60	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

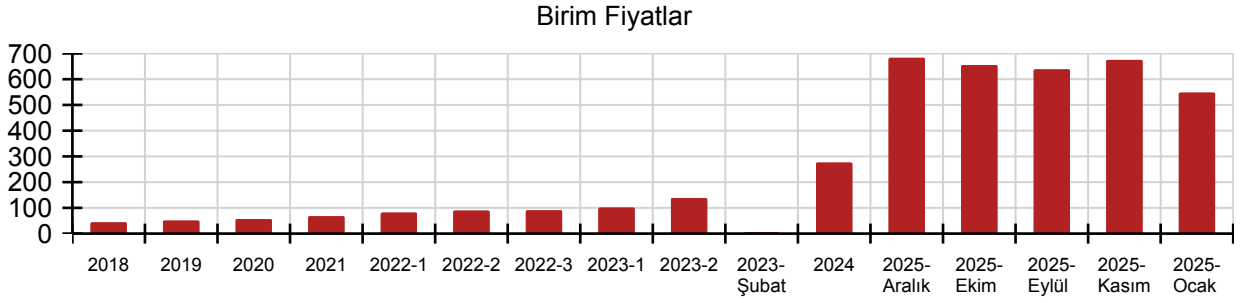

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan Cat6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC - 11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü, İki portlu, PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı, etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

35.505.6190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.6190		Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.