

43.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.120.1006 (08.009/İB-2)
Tanımı	Makine ile temin edilen tüvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	210,24	0,00	0,00
2025-Kasım	206,85	0,00	0,00
2025-Ekim	202,83	0,00	0,00
2025-Eylül	196,72	0,00	0,00
2025-Ocak	170,17	0,00	0,00
2024	130,80	0,00	0,00
2023-2	82,17	0,00	0,00
2023-1	54,90	0,00	0,00
2022-3	41,57	0,00	0,00
2022-2	34,83	0,00	0,00
2022-1	28,11	0,00	0,00
2021	17,44	0,00	0,00
2020	14,84	0,00	0,00
2019	12,70	0,00	0,00
2018	10,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

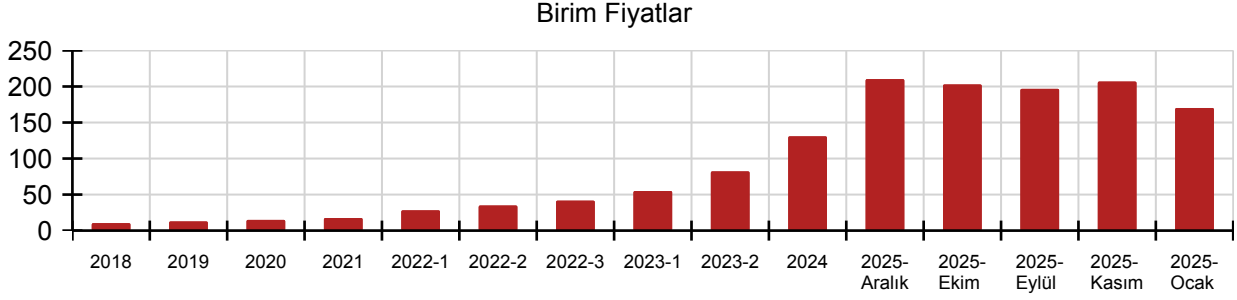

Yapım Şartları

Tuvenan, (kum-çakıl) malzemenin ocaktan veya dereden makina ile çıkarılması, çıkarıldığı yerin dışına yığılması, eleğe yüklenmesi, çeşitli dane gruplarında elenmesi, taşıtlara yüklenmesi, boşatılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı alet ve edevat giderleri dâhil, (Yalnız, kum-çakılın çıkarıldığı yerden elek tesislerine ve elek tesislerinden iş yerine kadar taşıma ile figüre bedeli hariç) iş yerinde hazırlanmış makina ile temin edilen tuvenan (kum-çakıl) malzemedene her katagoride granülometrik (kum-çakıl) malzemenin; 1 m³ fiyatı.

ÖLÇÜ: İş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

NOT : Gerekmesi halinde figüre bedeli, İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Cetvelinde yer alan Poz No: 15.150/K'dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		ELEĞE YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		ELEME KARŞILIĞI		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		VASITAYA YÜKLEME KARŞILIĞI		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
		GRANÜLOMETRİ VE EVSAF ARAŞTIRMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		MAKİNALI BOŞALTMA(DAMPERLİ KAMYON) KARŞILIĞI		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.