

17.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.6-002

Tanımı 7.2kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Topraklı Ayırıcı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1716,60	989,00	582,10
2013	1107,20	590,20	340,50
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1650,90	920,50	541,80
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	7202,25	2668,22	1549,78
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	2972,23	1532,98	900,52
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2635,11	1468,56	858,16
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3471,21	1667,18	985,36
2014	1236,60	654,70	377,10
2015	1385,60	724,50	420,90
2023-1	13613,64	4611,83	2680,09
2018	2018,26	1120,51	656,98

17.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

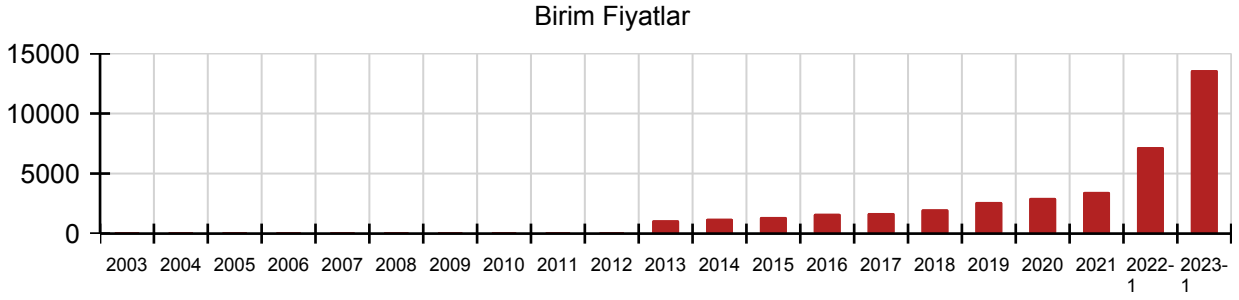

Yapım Şartları

- Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı seksiyoner.
- Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.

17.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.