

## 43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Poz No  | 43.610.1008 (14.2123)                     |
| Tanımı  | Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                            |
| Kurum   | İller Bankası                             |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 583,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 355,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 242,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 155,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 121,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 121,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 78,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 64,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 55,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 43,65        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

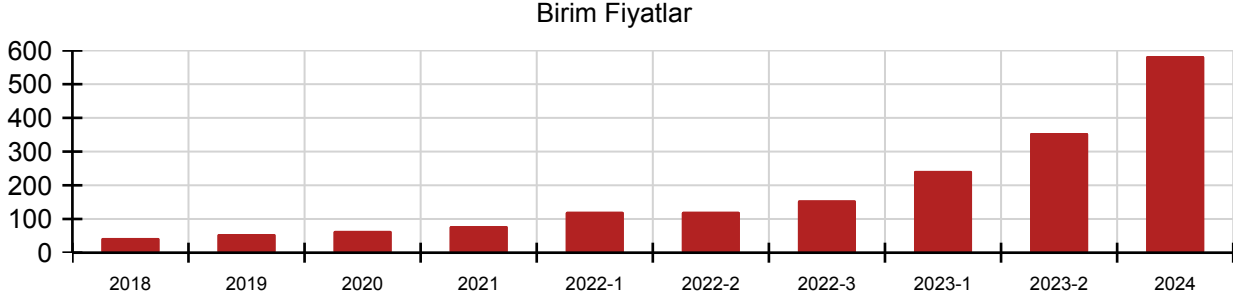

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş kil ve çakılın, kaplama yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak kaplama yapılacağı yere yerleştirilmesi, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, kaplama alanına 20,0 - 40,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve sıkıştırılması, son tabakadan sonra 10 cm çakıl serilmesi, üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kil ve çakılın bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 0,40 m kalınlıkta kil kaplama yapılması ve üzerine çakıl serilmesininm2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil ve çakıl malzemesinin m2 (etrekare) cinsinden alanıdır. Not: Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek m3 (metreküp) cinsinden miktardır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 43.120.1002 | 08.002/İB       | El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi   | m³     | 0,480000 |
|             |                 | Kilin Sıkıştırma Katsayısı 1.2 Olarak Alınmıştır.        |        |          |
| 10.130.1001 | 04.001/011      | Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregası)                 | m³     | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                 | Saat   | 0,800000 |
|             |                 | Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Elle Sıkıştırma Karşılığı |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                 | Saat   | 0,160000 |
|             |                 | Çakılın Yerine Konulması ve Serilmesi Karşılığı          |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.