

43.610.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.610.1021 (15.140/İB-1)
Tanımı	Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	286,90	0,00	0,00
2023-2	175,00	0,00	0,00
2023-1	117,66	0,00	0,00
2022-3	78,90	0,00	0,00
2022-2	61,98	0,00	0,00
2022-1	59,14	0,00	0,00
2021	38,46	0,00	0,00
2020	31,76	0,00	0,00
2019	27,09	0,00	0,00
2018	19,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

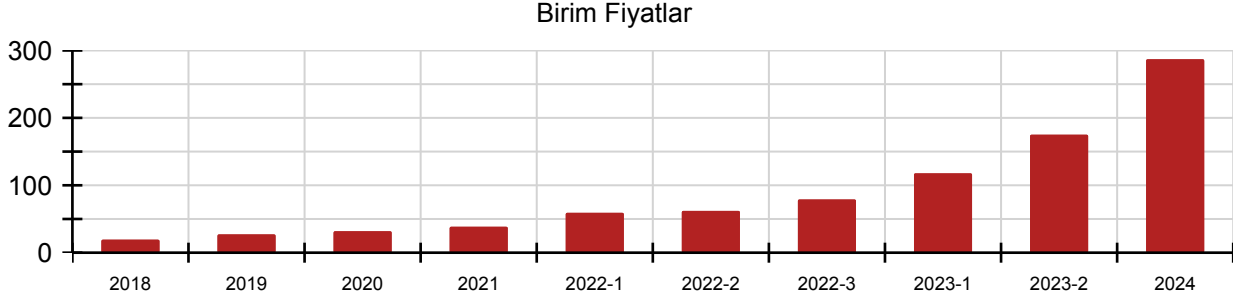

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş stabilize (Kum, çakıl) malzemenin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, hendek veya temel kenarından alınarak, hendek veya temel tabanı içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde elle serilmesi, kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, stabilize malzeme bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Stabilize malzeme ile dolgu hendek ve temel dolgusu yapılmasının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Stabilize malzeme ile dolgu yapılan hendek ve temel kazı kesitlerinin onaylı proje veya ataşmanlardaki boyutları üzerinden hesaplanmış hacimden, dolgu kesiti içindeki boru ve sınav imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m ³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.