

43.500.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.500.1104 (16.050/04-SÖ)

Tanımı Sülfata dayanıklı hazır beton (C 20/25) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3607,51	0,00	0,00
2025-Kasım	3587,34	0,00	0,00
2025-Ekim	3573,29	0,00	0,00
2025-Eylül	3535,46	0,00	0,00
2025-Ocak	3307,53	0,00	0,00
2024	2780,30	0,00	0,00
2023-2	1814,89	0,00	0,00
2023-1	1659,76	0,00	0,00
2022-3	1110,54	0,00	0,00
2022-2	1007,10	0,00	0,00
2022-1	603,96	0,00	0,00
2021	297,94	0,00	0,00
2020	267,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

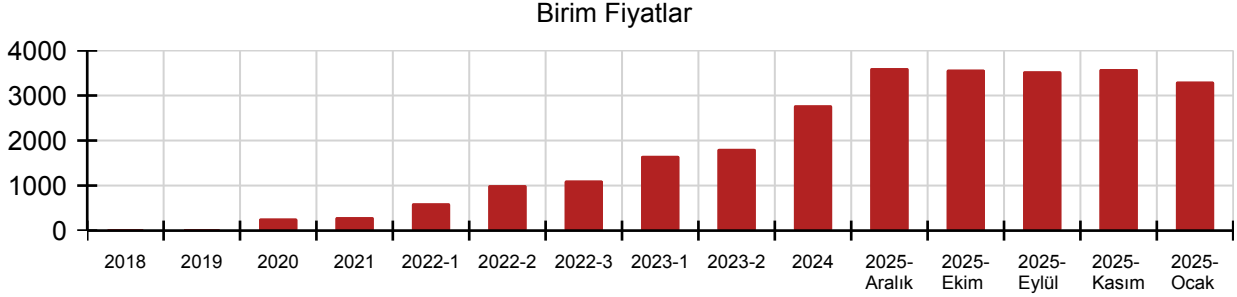

Yapım Şartları

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C20/25 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Not: Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatı mümkün olacaktır. Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		(4 HP)		
40.120.1204	04.042/04-İB	C 20/25 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.