

22.5.1.03-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5.1.03-005

Tanımı 36kV, 400 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1C (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	69309,00	9565,00	6362,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	108478,53	14079,55	9313,23
2004	0,00	0,00	0,00
2013	48127,00	5638,00	3548,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	63303,00	8908,00	5942,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	120809,32	14763,19	9743,90
2003	0,00	0,00	0,00
2015	56197,00	6959,00	4462,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	80751,44	10787,06	7154,95
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	348558,36	25368,07	16646,79
2009	0,00	0,00	0,00
2021	135382,38	16141,57	10630,70
2011	0,00	0,00	0,00
2014	55225,00	6241,00	3962,00
2023-1	852334,56	43844,67	28669,02

22.5.1.03-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

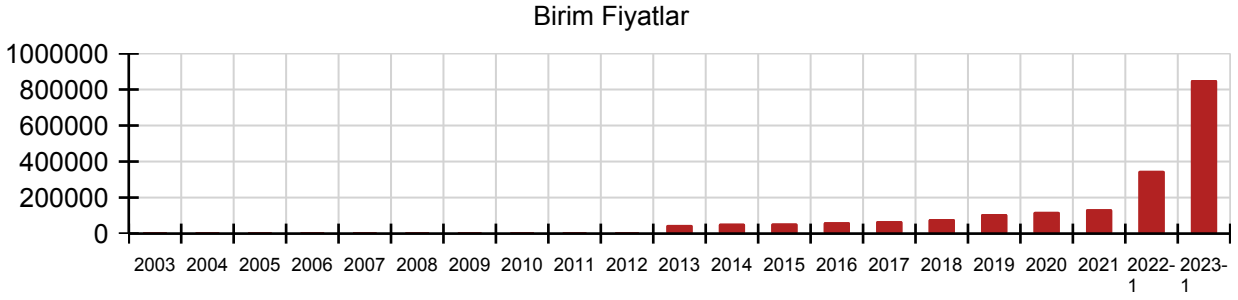

Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.03-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.