

## 43.570.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1102 (36.130102/İB)

**Tanımı** Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 7183,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3997,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2662,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1844,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1836,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1346,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 676,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 475,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 439,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 332,92       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

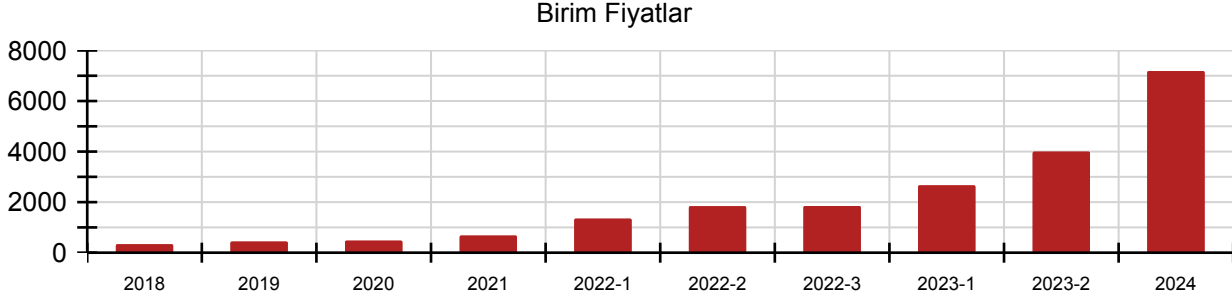

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø63 mm çaplarında PE100 sürgülü(Uzun spigotlu) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.145.1002 | 08.77502/İB     | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                           | Saat   | 0,230000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                | Saat   | 0,460000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.