

43.660.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.660.1001 (21.011/İB-1)
Tanımı	Kaset döşeme kalıbı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	910,63	0,00	0,00
2023-2	591,25	0,00	0,00
2023-1	420,98	0,00	0,00
2022-3	306,05	0,00	0,00
2022-2	262,36	0,00	0,00
2022-1	220,04	0,00	0,00
2021	136,30	0,00	0,00
2020	113,19	0,00	0,00
2019	97,24	0,00	0,00
2018	80,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

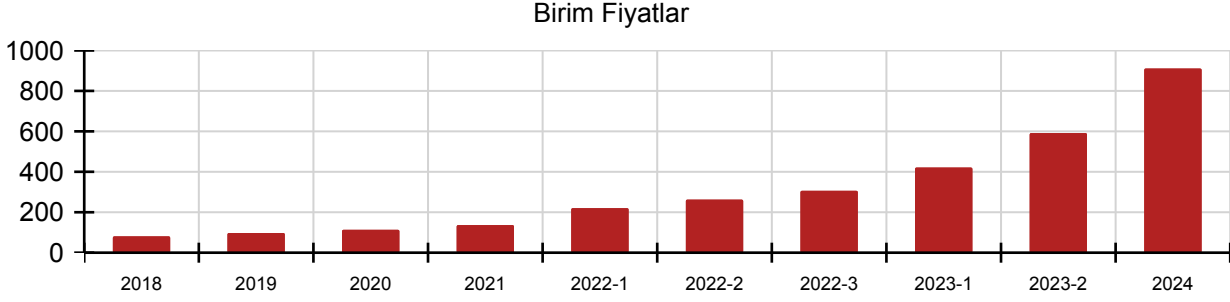

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kaset döşeme için ahşaptan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiati, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, çivi, tel vb. bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ahşaptan kaset döşeme kalıbı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Kalıp gören yüzlerin, projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.660.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,023000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.