

43.560.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.560.1501 (12.220801)
Tanımı	Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5058,43	0,00	0,00
2023-2	3657,08	0,00	0,00
2023-1	2454,28	0,00	0,00
2022-3	1675,80	0,00	0,00
2022-2	1632,15	0,00	0,00
2022-1	1198,90	0,00	0,00
2021	621,74	0,00	0,00
2020	658,65	0,00	0,00
2019	616,83	0,00	0,00
2018	644,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

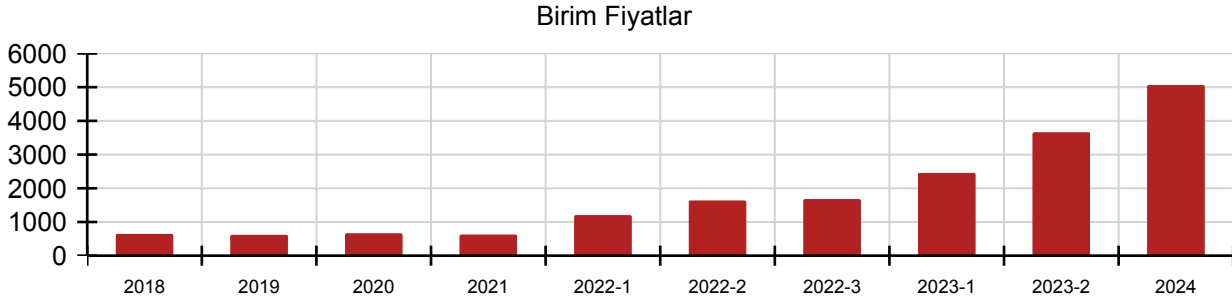

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1501	08.158801	Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.