

08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.1

Tanımı Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	7,14	1,56	0,52
2013	5,98	1,40	0,47
2015	6,87	1,74	0,59
2018	10,00	2,72	0,92
2020	12,23	3,74	1,27
2016	6,04	2,24	0,75
2017	8,93	2,41	0,81
2023-1	73,24	11,13	3,59
2019	12,63	3,56	1,21
2022-1	32,00	6,46	2,21
2021	13,88	4,10	1,40

08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

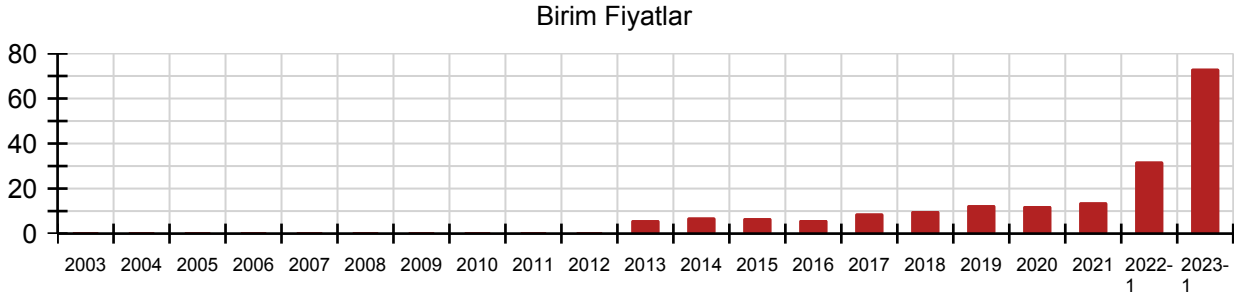

Yapım Şartları

- Malzeme: Sac kablo kanalları için projesine göre en az 2,0 mm kalınlığında sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi, bükülmesi, çapaklarının taşlanarak alınması, şartnamesine uygun galvanizle kaplanması.
- Montaj: Nakli, nakliye sigortası ve montaj için kullanılan cıvata, kelepçe vs. malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir. Montajda kullanılacak galvanizli şerit eve demir konstrüksiyon malzemelerin bedelleri ayrıca ilgili pozlardan ödenir.

08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.