

08.2.1-02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.2.1-02

Tanımı 75mm, Kablo Muhafaza Borusu, 250N (Metalik olmayan, yeraltına)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	4,04	1,24	0,00
2013	2,95	0,78	0,00
2014	3,37	0,86	0,00
2015	3,66	0,96	0,00
2017	4,40	1,33	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	6,84	2,23	0,00
2019	6,23	1,95	0,00
2023-1	18,71	6,07	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	11,47	3,51	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	6,05	2,05	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	4,79	1,50	0,00

08.2.1-02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

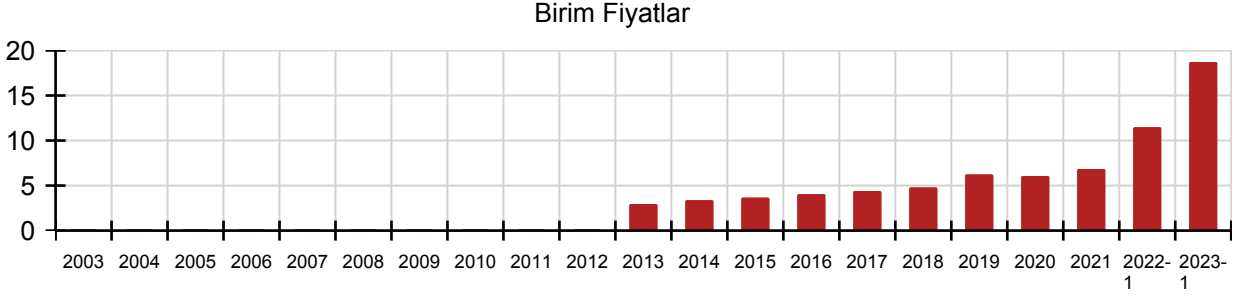

Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafda, TİP 250 ve TİP 450 tiplerinde, yer altına gömülen enerji kabloları için metalik olmayan kablo muhafaza borusu ve ek parçalarından oluşan boru sistemi. Ek parçalarının malzeme bedeli, kablo muhafaza borusunun malzeme bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

b) Montaj: Metalik olmayan kablo muhafaza borusunun ek parçalarıyla bir sistem oluşturacak şekilde, kablo kanallarına; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliđi ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi ile Enerji Kabloları Montaj (uygulama) Usul ve Esaslarına uygun olarak döşenmesi. Ek parçalarının montaj bedelleri, kablo muhafaza borusunun montaj bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.2.1-02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.