

## 43.524.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Poz No  | 43.524.1015 (36.05516)                                 |
| Tanımı  | Çapı 900 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) |
| Birimi  | m                                                      |
| Kurum   | İller Bankası                                          |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 401,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 249,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 166,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 118,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 97,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 84,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 53,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 44,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 38,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 30,71        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.524.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

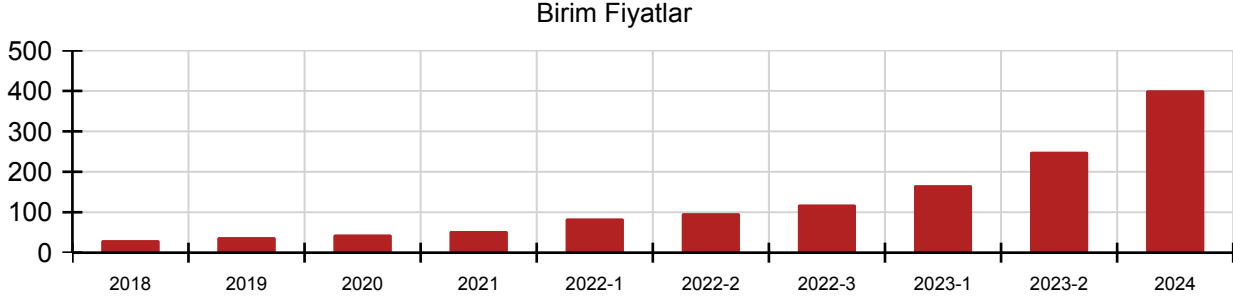

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø900 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayılatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.524.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Hendeğe İndirilmesi:                                                     |        |          |
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 0,110000 |
|             |                 | Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:                               |        |          |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                            | Saat   | 0,550000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.